

TECHNOFLEX 1054 C2TE S1

الوصف

هو لاصق ذو مستوى عالي مدعوم بالألياف لغرض العزل وكذلك ذو مرونة عالية يستخدم في الأماكن الداخلية أو الخارجية بالإضافة الى قدره العالي في تحمل الألواح الثقيلة من المرمر والبورسلين وغيرها

مجالات الاستخدام


لاصق للأرضيات والجدران لجميع أنواع بلاط السيراميك، الفسيفساء، والطوب الخزفي. يستخدم على الأسطح الأسمنتية والمونة الأسمنتية والخرسانية. لاصق للبلاط فوق البلاط القديم. لاصق داخلي وخارجي للزجاج والفسيفساء الزجاجية.


الخصائص:

التصاق مثالي.
يسمح بتركيب البلاط من الأعلى إلى الأسفل.
زمن فتح ممتد وسهولة التنعيم.

بيانات الأداء:

الانزلاق (EN 12607-2): $\geq 0,5$ مم
مدة فتح السطح (EN 12607-2): بعد 30 دقيقة $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
قوة الالتصاق الشد (EN 12607-2):
الأولى: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
بعد التعرض للحرارة: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
بعد الغمر في الماء: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
بعد دورات التجمد والذوبان: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²

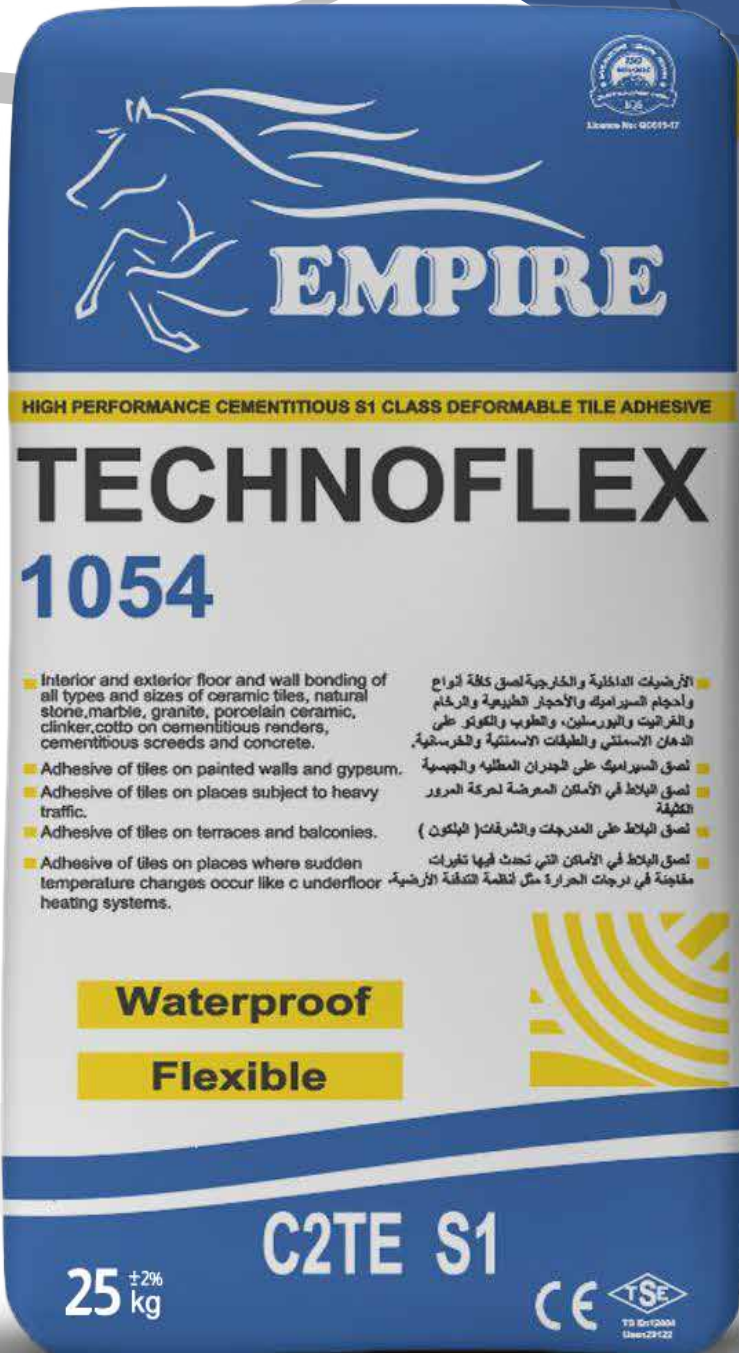

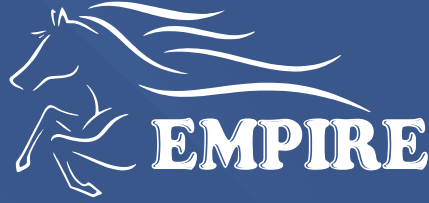

طريقة التطبيق:

اخلط المسحوق بالماء للحصول على عجينة متجانسة وخالية من الكتل.
ضع المادة باستخدام مجرفة مسننة، مع تطبيق طبقة خفيفة أولاً لضمان الالتصاق.
يمكن تقليل زمن التطبيق في ظروف غير مواتية (حرارة عالية أو رطوبة منخفضة).

البيانات العامة:

المظهر: مسحوق رمادي
مدة الصلاحية: ١٢ شهراً عند تخزينها في العبوة الأصلية المغلقة في مكان جاف.

التخزين:

يحفظ في بيئة جافة بين $+5^{\circ}\text{C}$ و $+35^{\circ}\text{C}$.
تجنب أشعة الشمس المباشرة والمياه والصقيع والظروف الجوية القاسية.
مدة الصلاحية: ١٢ شهراً كحد أقصى في حالة الالتزام بشروط التخزين.

نسبة الخلط:

نسبة الخلط ٧-٦,٥ لتر ماء / ٢٥ كجم للمسحوق الرمادي
٧-٦,٧٥ لتر ماء / ٢٥ كجم للمسحوق الأبيض
العمر التشغيلي (صلاحية البقاء في الاناء قبل التطبيق) ٦ ساعات
الحقن بالإسمنت بعد ٨ ساعات على الجدران، ٢٤ ساعة على الأرضيات
الاستهلاك ٣-٥ كجم/م^٢

بيانات التطبيق:

نطاق درجة حرارة التطبيق: $+5^{\circ}\text{C}$ إلى $+35^{\circ}\text{C}$.
نسبة الخلط:
٧ - ٧,٥ لتر ماء / ٢٥ كجم للمسحوق الرمادي.
٧ - ٧,٥ لتر ماء / ٢٥ كجم للمسحوق الأبيض.
العمر التشغيلي: ٦ ساعات.
الحقن بالإسمنت: ٨ ساعات على الجدران، ٢٤ ساعة على الأرضيات.
الاستهلاك: ٣ - ٥ كجم/م^٢.

التغليف:

أكياس ورقية متعددة الطبقات وزنها ٢٥ كجم

