



TECHNOBLOCK 1057

الوصف

مادة لاصقة لعزل الألواح الحرارية معززة بالبوليمر على أساس الأسمنت

مجالات الاستخدام

الجدران الداخلية والخارجية لجميع المباني؛ التصاق ألواح العزل الحراري XPS و EPS و Stone Wool


مصمم خصيصًا لأنظمة العزل الحراري ويوفر قوة التصاق عالية. سهل التطبيق. وقت عمل ممتد

الخصائص:

- مصمم خصيصًا لأنظمة العزل الحراري ويوفر قوة التصاق عالية.
- سهل التطبيق.
- وقت فتح ممتد

بيانات الأداء:

الانزلاق (EN 12004-2): $\geq 0,5$ مم
مدة فتح السطح (EN 12004-2): بعد 30 دقيقة $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
قوة الالتصاق الشد (EN 12004-2):
الأولى: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
بعد التعرض للحرارة: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
بعد الغمر في الماء: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
بعد دورات التجمد والذوبان: $\leq 0,5$ نيوتن / مم²
نطاق درجة حرارة الخدمة (بعد المعالجة النهائية): $(-40^{\circ}\text{C} - +80^{\circ}\text{C})$
إطلاق المواد الخطرة (EN 12004-1): انظر SDS.
التفاعل مع الحريق (EN 13501-1): A1

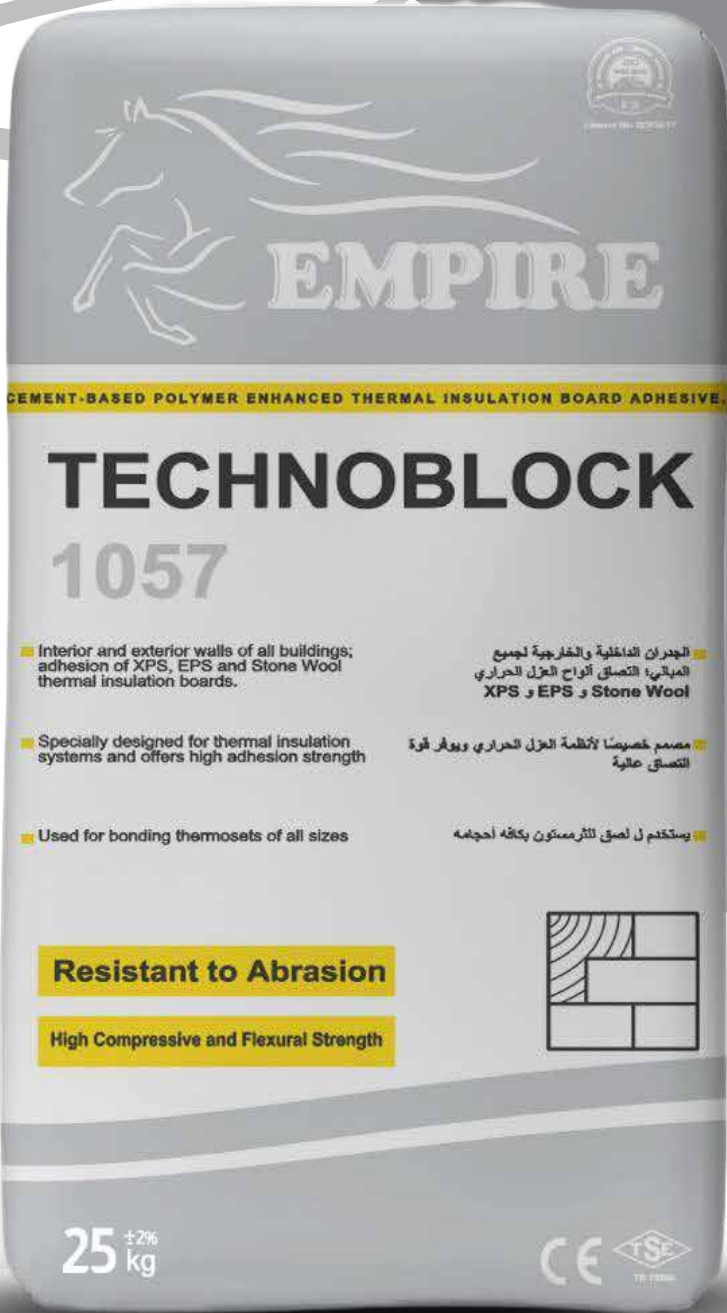



طريقة التطبيق:

- صب مادة Techoblock ١٠٥٧ على كمية من الماء النظيف المحددة في الجدول الفني ببطء وإخلط حتى تحصل على عجينة متجانسة خالية من التكتلات. اترك الملاط ليرتاح لمدة ٥-١٠ دقائق حتى يتجانس ثم امزج مرة أخرى قبل الاستخدام.
- إذا كانت هناك اختلافات في المستوى على السطح، ضع الملاط على كامل حواف اللوحة الخلفية، ضعيه في نقاط عند القسم الأوسط واضغط على الحائط.
- إذا كان السطح مستويًا، يمكنك وضع الملاط اللاصق بطريقة الفرش
- افحص مستوى الألواح باستخدام عوامة أو مقياس

البيانات العامة:

المظهر: مسحوق رمادي
مدة الصلاحية: ١٢ شهرًا عند تخزينها في العبوة الأصلية المغلقة في مكان جاف.

التخزين:

تُحفظ في درجة حرارة بين 5°C و 30°C ، في بيئة جافة.

نسبة الخلط:

نطاق درجة حرارة التطبيق: $(5^{\circ}\text{C}) - (30^{\circ}\text{C})$
نسبة الخلط: ٧ - ٧,٥ لتر ماء / ٢٥ كجم من المسحوق
العمر التشغيلي: ٦ ساعات
الحقن بالإسمنت: ٨ ساعات على الجدران، ٢٤ ساعة بعد ذلك على الأرضيات
الاستهلاك: ٣ - ٥ كجم/م^٢

بيانات التطبيق:

نطاق درجة حرارة التطبيق: $(5^{\circ}\text{C}) - (30^{\circ}\text{C})$
عمر الوعاء: ٣ ساعات
نسبة الخلط: ٦ - ٧,٥ لتر ماء / ٢٥ كجم مسحوق
الاستهلاك: ٤ - ٥ كجم / م^٢

التغليف:

أكياس ورقية متعددة الطبقات وزنها ٢٥ كجم

